

Potenza massima suggerita  
Maximum suggested horsepower  
Puissance maximum sugg[er]e  
Empfohlene maximale Leistung

▶ **70 HP - 51 KW**


	VEGA/F						
		cm	cm	cm - cm	HP / KW	Kg	Nr.
Larghezza totale Total width Largeur hors tout Gesamtbreite	<b>125</b>	141	125	63 - 62 40 - 85	40/29	400	12
Larghezza di lavoro Working width Largeur de travail Arbeitsbreite	<b>150</b>	168	150	65 - 85 42 - 108	45/33	450	14
Spostamento Side-shift D. port Seitenverschiebung	<b>175</b>	193	175	77,5 - 97,5 44,5 - 129,5	50/36	500	16
Potenza minima suggerita Min. suggested horsepower Puissance minimum sugg[er]e Empfohlene Mindestleistung	<b>200</b>	218	200	90 - 110 58 - 142	60/44	550	18
Peso della macchina Weight Poids Gewicht							
Numero di mazze Hammer no. Nombre de masses Anzahl der Schlegel							



[www.celli.it](http://www.celli.it)

**VEGA/F**

**TRINCIATRICE POLIVALENTE FISSA  
FIXED MULTI-PURPOSE MULCHER  
ROTOBROYEUR POLYVALENT FIXESTARRES  
STARRES UNIVERSALMULCHGERAET**

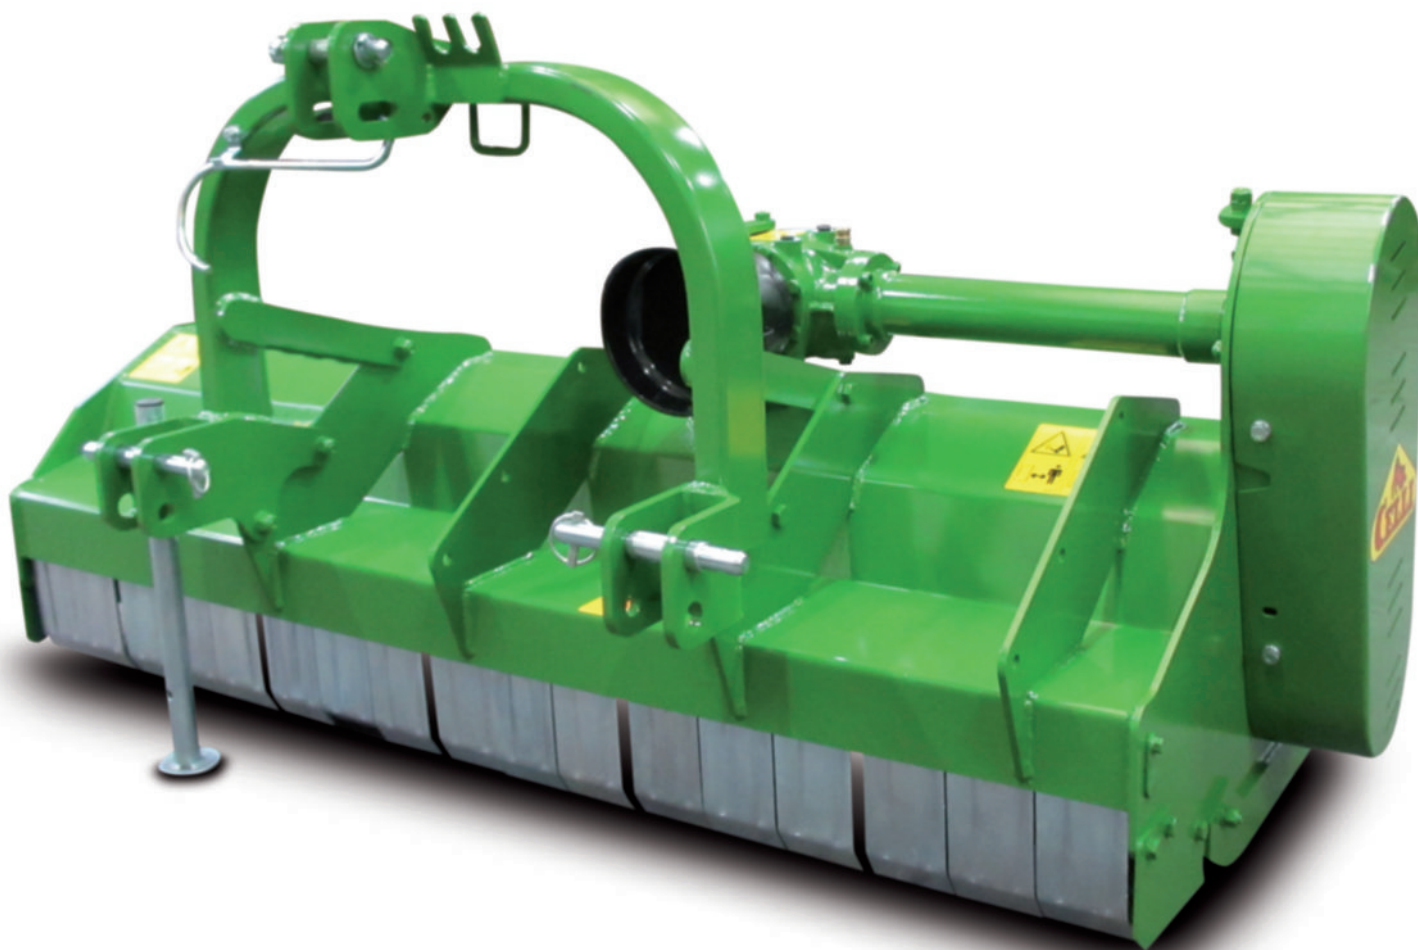

*Adatta per erba, manutenzione del verde, set aside e legna (□ 4□5 cm)  
Suitable for grass, greens, set-aside (□ 4□5 cm)*

*Adapte pour l'herbe et les espaces verts, sarments et bois (□ 4□5 cm)  
Geeignet für Gras, Pflege der Grünanlagen, Stilllegung und Baumschnitt (□ 4□5 cm)*

## TRINCIATRICE POLIVALENTE

**FISSA** Adatta per erba, manutenzione del verde, set aside e legna (□ 4□5 cm)

### SPECIFICHE TECNICHE

- Potenza massima: 70 HP (51 KW)
- Presa di forza: 540 giri/min  
1V: 2278 giri/min  
velocità periferica 47,6 m/s
- Trasmissione a 3 cinghie mod.125
- Trasmissione a 4 cinghie mod.150-175-200
- Controcotelli anteriori e centrale fisso
- Rullo posteriore di appoggio □ 194 mm
- Scatola con dispositivo di ruota libera
- Castello attacco terzo punto, con due posizioni di attacco spostabile in altezza di 6 cm
- Due posizioni di lavoro
- Telaio doppia lamiera con struttura scatolata
- protezioni laterali
- Rotore (□ tubo 139,7 mm) con mazze lisce □ 410 mm
- Cardano senza organo di sicurezza

### ACCESSORI A

#### RICHIESTA

- 3 coltelli (2Y +1 diritto)
- Coppia ruote posteriori sterzanti in gomma
- Coperchio posteriore apribile per ispezione
- Spuntone completo posteriore Mod. 125=5/9 150=6/11, 175=7/13 200=8 /15
- Slitte laterali
- Suole antiusura per slitte laterali (coppia)

## FIXED MULTI-PURPOSE MULCHER

Suitable for grass, greens, set-aside (□ 4□5 cm)

### TECHNICAL

#### SPECIFICATIONS

- Maximum horsepower: 70 HP (51 KW)
- PTO: 540 rpm 1 speed rotor: 2278 rpm  
Tip speed 47,6 m/s
- Side transmission with 3 belts mod.125
- Side transmission with 4 belts mod.150-175-200
- Fixed front and upper counterblades
- Rear roller □ 194 mm
- Gearbox with freewheel safety device
- 3 point hitch with 2 working positions (height adjustment 6 cm)
- 2 working positions
- Double shielded box frame
- side protections
- Rotor (pipe 139,7 mm) with flat hammers (□ 410 mm)
- Cardan shaft without safety device

### OPTIONAL

#### ACCESSORIES

- Y shaped blades with straight blade
- Set of 2 rear rubber wheels
- Rear hood openable for inspection
- Rear collection spike Model 125=5/9 pcs. 150=6/11 pcs., 175=7/13 pcs., 200=8/15 pcs.
- Side-skids
- Side skids protections to minimize wear (set of 2)

## ROTOBROYEUR

### POLYVALENT FIXESTARRES

Adapte pour l'herbe et les espaces verts, sarments et bois (□ 4□5 cm)

### SPECIFICATIONS

#### TECHNIQUES

- puissance maximum: 70 CV (51 KW)
- prise de force 540 t/mm  
vitesse du rotor: 2278 t/mm  
vitesse périphérique 47,6 m/s
- transmission à 3 courroies mod □ le 125
- transmission à 4 courroies mod □ le 150-175-200
- contre couteaux avant et supérieures fixes
- rouleau arrière □ 194 mm
- boîte avec sécurité roue libre
- double attelage 3em point  
deux positions de travail avec d □ port en hauteur de 6 cm
- deux positions de travail
- châssis à double lamier en forme de boîte
- protections latéraux
- rotor (□ tube 139,7 mm) avec masses lisses (□ 410 mm)
- cardan sans sécurité

### SUR DEMANDE

- Couteaux Y avec couteau central droit
- Paire roues arrière en caoutchouc
- Capot arrière ouvrable pour inspection
- Pointes arrières complètes  
Nombre de pointes mod □ le 125=5/9 pcs, 150=6/11, 175=7/13, 200=8/15;
- patins latéraux
- Soles usure pour les patins latéraux (la pair)

## STARRES

### UNIVERSALMULCHGERAET

Geeignet für Gras, Pflege der Grünanlagen, Stilllegung und Baumschnitt (□ 4□5 cm)


### TECHNISCHE

#### EIGENSCHAFTEN

- max. zul. Schlepperleistung: 70 PS (51 KW)
- Zapfwelle: 540 U/min 1-Stufe: 2278 U/min  
Umfangsgeschwindigkeit 47,6 m/s
- Antrieb mit 3 Riemen Mod. 125
- Antrieb mit 4 Riemen Mod. 150-175-200
- Starre vordere und zentrale Gegenschneide
- Nachlaufwalze Ø 194 mm
- doppelte 3-Punkt Anhängung, 2 Arbeits-positionen in H □ he verschiebbar um 6 cm
- Freilaufgetriebe
- 2 Arbeitspositionen
- Verwindungssteife Struktur
- Seitlicher Schutz
- Rotor (Ø Rohr 139,7 mm) mit Glattschlegel (□ 410 mm)
- Gelenkwelle ohne □berlastsicherung

### SONDERAUSSTATTUNG

- 3-Zinkenmesser (2 Y-Messer und 1 gerader Messer)
- 1 Paar hintere Gummi-Lenkräder (nachgerüstet)
- Hintere Rotorhaube zu öffnen
- hintere Rechenstacheln komplett Nr. Stacheln: Mod.125=5/9 pcs 150=6 /11, 175=7/13, 200=8/15;
- Seitliche Kufen
- Schutz gegen Abreibung

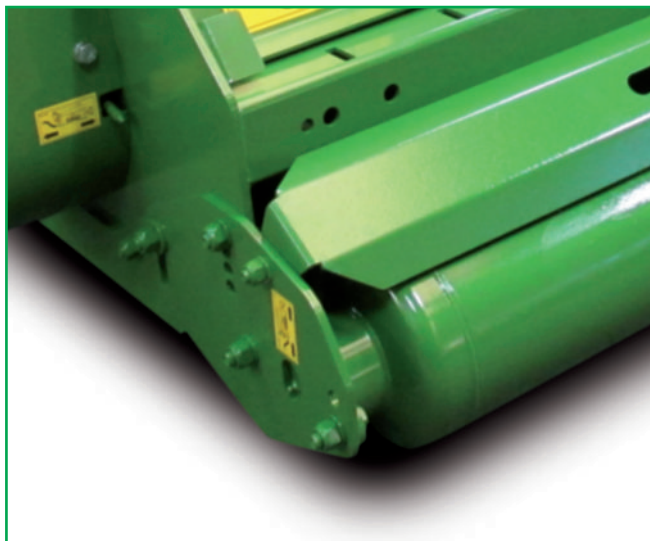

Rullo indipendente dalle slitte  
Roller is separated from side-skids  
Rouleau indépendant des patins  
Walze ist abgetrennt von den seitlichen Kufen



Mazza liscia (di serie)  
Flat hammer (standard)  
Masse lisse (de série)  
Glattschlegel (standard)



2 Coltelli a Y + 1 diritto (optional)  
Y shaped blades with straight blade (optional)  
2 Couteaux □ Y + 1 droit (optional)  
2 Y-Messer und 1 gerades Messer (optional)